


数 量 一 覧 表

名 称	形 状 ・ 寸 法 等	単 位	数 量		備 考
			実 施	変 更	
R5-19_宮地池下流暗渠改修工事					
【土工】					
床掘	バックホウ0.28m3	m3	50.5		
埋戻	コンパクタ(1)	m3	48.5		
不足土	付近採取	m3	-3.4		
【構造物取壊し工】					
コンクリート版切断	15cm	m	3.93		
構造物取壊し	無筋構造物	m3	0.18		
産業廃棄物運搬	コン殻(無筋)	m3	0.18		
産廃処分費	コン殻(無筋)	t	0.42		0.18×2.35
構造物取壊し	鉄筋構造物	m3	1.22		
産業廃棄物運搬	コン殻(有筋)	m3	1.22		
産廃処分費	コン殻(有筋)	t	3.05		1.22×2.50
【暗渠工】					
高密度ポリエチレン管	φ 600 内面平滑	m	12.0		
止壁		箇所	2.0		
張コンクリート	18-8-40 厚さ7cm	m	12.6		
【水替工】					
土のう仮締切		m3	0.04		
水替工(小口径)	ポンプ据付・撤去工	箇所	1.0		
ポンプ運転	小口径 φ 50mm 作業時排水	日	5.0		

土 量 配 分 表

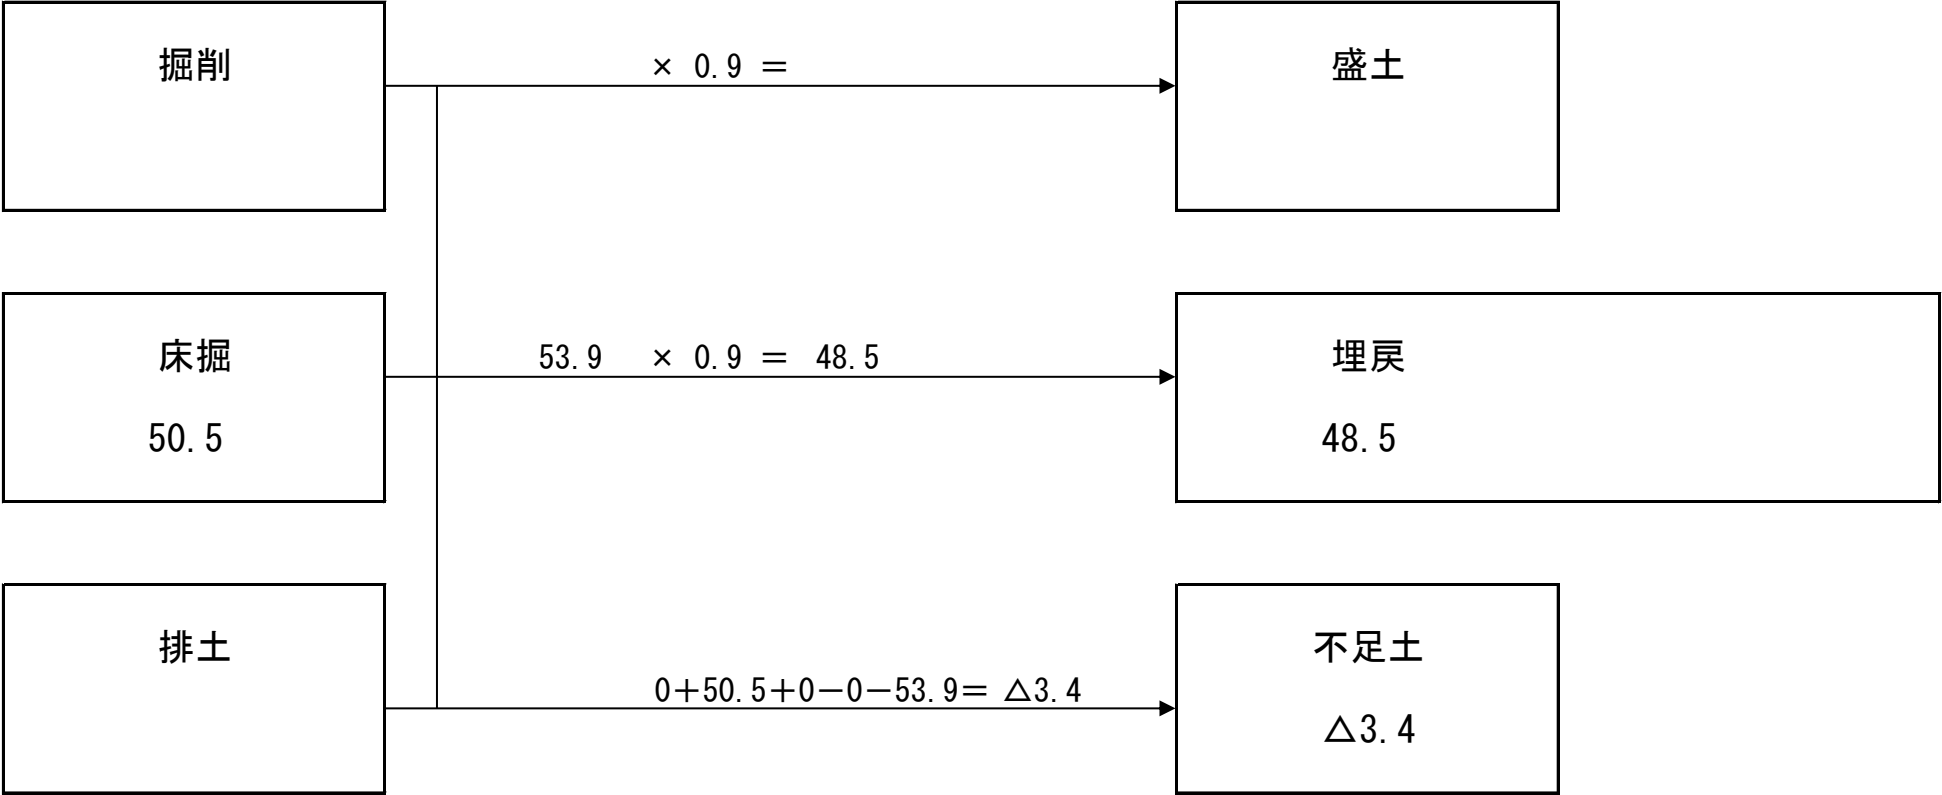

R5-19_宮地池下流暗渠改修工事

測点名	距離	床堀			埋戻			既設柵取壊し (無筋)			既設暗渠撤去		
		断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
N0.0	-	0.6			0.5					1.00	1.0		
+ 3.5	3.5	6.4	3.50	12.3	6.2	3.35	11.7				1.0	1.00	3.5
+ 6.5	3.0	6.4	6.40	19.2	6.2	6.20	18.6				1.0	1.00	3.0
+12.0	5.5	0.5	3.45	19.0	0.4	3.30	18.2			1.00	1.0	1.00	5.5
										箇所			m
								小計		2.0	小計		12.0
									m/箇所	m		t/m	t
								切断	1.964	3.93	体積	0.102	1.22
									m3/箇所	m3		m3/t	m3
合計	12.0			50.5			48.5	体積	0.09	0.18	重量	2.50	3.05

R5-19_宮地池下流暗渠改修工事

各種数量計算書

測点名	距離	高密度ポリエチレン管布設 φ 600 (内面平滑)			止壁			張コンクリート			土のう仮締切り		
		段	平均	数量	段	平均	数量	断面	平均	数量	断面	平均	数量
													0.04
【左岸】								1.0					
NO.0	2.0	1.0					1.0	1.0	1.00	2.0			
+ 3.5	3.5	1.0	1.00	3.5									
+ 6.5	3.0	1.0	1.00	3.0									
+12.0	5.5	1.0	1.00	5.5			1.0						
	0.6							1.0					
	5.0							1.0	1.00	5.0			
【右岸】													
+12.0								1.0					
	5.6							1.0	1.00	5.6			
合 計	25.2			12.0			2.0			12.6			0.04