


工事数量総括表

市道十日市300号線 道路修繕工事

費目	工種	種別	細別	単位	数量		摘要
					数	計上数量	
本工事費							
	土工	床掘		m3	24.258	24	
		埋戻し		m3	6.6	7	
		土砂運搬工		m3	16.858	17	
		残土処分費		m3	16.858	17	
	舗装工	舗装版切断		m	52	52	
		舗装版取壊し		m2	22.15	22	
		殻運搬	23*0.05(舗装厚) 3.5km以下	m³	1.15	1	
		上層路盤工	t=100mm M-30	m2	22.15	22	
		表層工	t=50mm 再生密粒度As13	m2	22.15	22	
	排水工						
		プレキャスト集水桝	300×300	基	2.0	2	
		柝用CO蓋		枚	2.0	2	
		集水桝据付工		基	2.0	2	
	水路工						
		側溝据付け工	FG300	m	44.0	44	
		コンクリート	底張co	m³	0.05	1	
		FG側溝	300用	m	38.0	38	
		FG側溝蓋	3-300 L=500	枚	76.0	76	
		FG側溝 横断用	300用	m	6.0	6	
		グレーチング					
		FG側溝 横断用	300用	枚	6.0	6	
		蓋版据付	40kg以上	枚	76.0	76	
		蓋版据付	40kg以下	枚	6.0	6	
	安全工						
		交通誘導警備員B		人	6.0	6.0	

土工集計表

市道十日市300号線 道路修繕工事

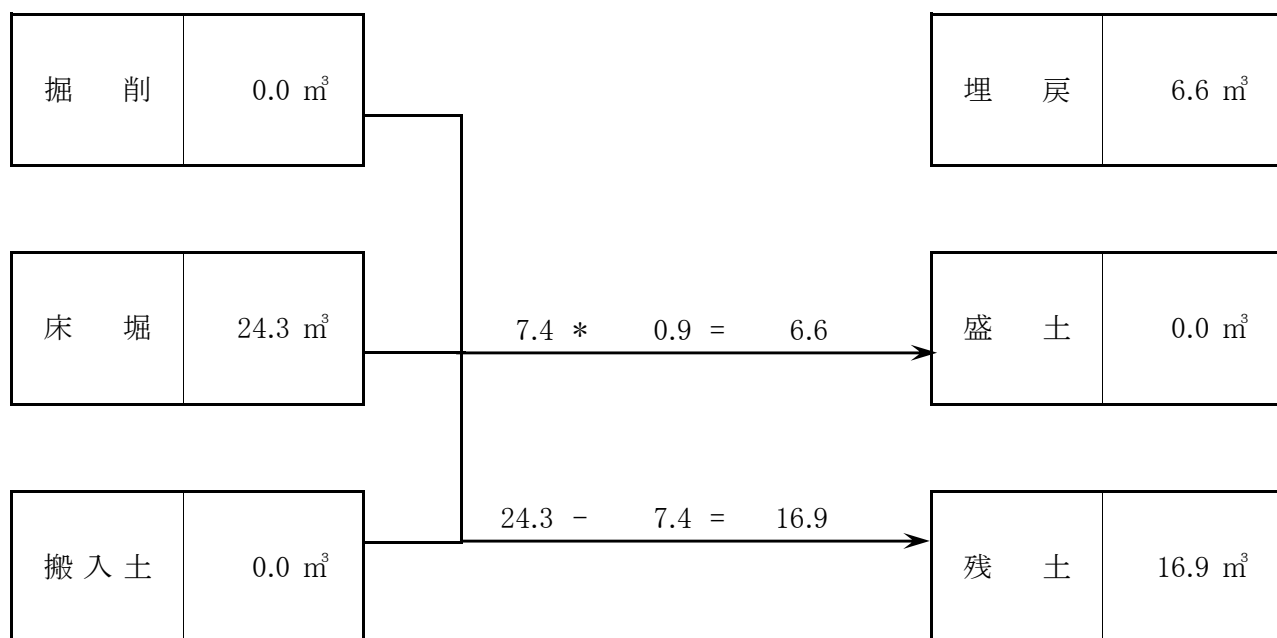

[illegible]

