

凡 例			
工 種			記号
掘 削	片 切	砂質土	C1 (SE)
	オープン	砂質土	C2 (SE)
路床盛土	W<2.5m		B1-1
	2.5m≦W<4.0m		B1-2
	4.0m≦W		B1-3
	W<2.5m		B2-1
路体盛土	2.5m≦W<4.0m		B2-2
	4.0m≦W		B2-3
	4.0m≦W		B2-3
法面工	切土法長		SL1
	盛土法長		SL2
舗装工	不陸整正		W (F)
	車道舗装	t=5+15	W 1
作業土工	床 掘	砂質土	E (SE)
	埋 戻	W<2.5m	Fu (D)
	基面整正	砂質土	K (SE)
構造物取壊工	コンクリート取壊し	無筋構造物	Co (P)
舗装版破砕工	アスファルト舗装版	t=5cm	As (S)
舗装版切断工	アスファルト舗装版	t=5cm	AsC (S)

標準横断面図 S=1:50

【設計条件】

道路区分	第3種第4級	
設計速度	V=30km/h	
標準幅員	W=7.00m (0.75+2.75+2.75+0.75)	
舗装計画交通量	T<100	T:大型車台数(台/日・方向)
設計CBR	6	(想定値)

工事NO. 2+00.755

NO. 9+20.000
(切土部)


DL=205.00

NO. 6+40.000
(盛土部)


DL=215.00

舗装構成 S=1:10

市道舗装
(アスファルト舗装)



歩道舗装
(アスファルト舗装)

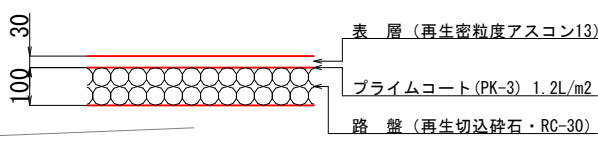

(車道舗装)	
表 層 再生密粒度アスコン	t= 5cm
上層路盤 再生粒度調整碎石 RM-30	t=10cm
下層路盤 再生切込碎石 RC-40	t=15cm

工事名	市道十日市276号線・(仮称) 市道酒河160号線測量設計調査業務委託		
図面名	標準横断面図		
作成年月日	令和 6 年 9 月		
縮尺	1:50	図面番号	4/18
会社名	復建調査設計株式会社		
事業者名	広島県三次市建設部土木課		