

数量総括表

工事数量総括表

| 工 事 名 | 三次小学校グラウンド整備工事 | | | |
|---------------|----------------|----------------|------|-----|
| 工事区分・工種・種目・細別 | 規 格 | 単位 | 数 量 | 摘 要 |
| 『土工』 | | | | |
| 土工 | | | | |
| 掘削 | | m ³ | 90 | |
| 真砂土舗装 | | m ³ | 570 | |
| 購入土 | おろし真砂（5mm以下） | m ³ | 570 | |
| 作業土工 | | | | |
| 掘削 | | m ³ | 40 | |
| 埋戻し | | m ³ | 10 | |
| 残土処分 | | m ³ | 80 | |
| | | | | |
| 『舗装工』 | | | | |
| アスファルト舗装 | | m ² | 109 | |
| 薄層カラー舗装 | | m ² | 38 | |
| | | | | |
| 『遊具工』 | | | | |
| ブランコ | | 基 | 1 | |
| 安全柵（片面） | | 基 | 2 | |
| 着地マット | | 枚 | 8 | |
| 鉄棒 | H1200 | 基 | 1 | |
| 鉄棒 | H1000 | 基 | 1 | |
| 基礎工 | | | | |
| 基礎砕石 | | m ² | 6 | |
| 型枠 | | m ² | 16 | |
| コンクリート | | m ³ | 2 | |
| | | | | |
| 『排水施設』 | | | | |
| 暗渠工 | | | | |
| 有孔管 | φ 150 | m | 99 | |
| 埋戻し | S-30 | m ³ | 13.0 | |
| 単粒砕石 | S-30 | m ³ | 13.0 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

[illegible]

土 工 配 分

| | | | | |
|-------------|-----|-----|--------|--------------|
| 掘削 | | | | |
| 碎石 | 94 | → | 流用 | 43 (プール改修工事) |
| | | | 捨土 | 51 |
| 構造物土工 | | 42 | 流用 | 13 |
| | | | 捨土 | 29 |
| 【掘削合計】 | | 135 | | |
| 盛土 | | | | |
| 真砂土舗装 | 426 | | 購入土 | 570 (ほぐし土量) |
| 構造物土工 | 13 | | | ← |
| 【盛土合計】 | | 439 | | |
| 残土処分 | | | 51+29= | 80 m3 |
| 購入土 (ほぐし土量) | | | | 570 m3 |

数 量 集 計 表

士

工

構造物土工

数量計算書

| 名 称 | 単 位 | (土 砂) | | | 埋 戻 (C) | | | 埋 戻 (D) | | | 残土処分 | | | 備 考 |
|--------|-----|----------|------------|------|----------|------------|-----|----------|------------|------|----------|------------|------|-----|
| | | 単位 数量 | 延長又 はヶ所 | 数 量 | 単位 数量 | 延長又 はヶ所 | 数 量 | 単位 数量 | 延長又 はヶ所 | 数 量 | 単位 数量 | 延長又 はヶ所 | 数 量 | |
| ブランコ基礎 | 箇所 | 0.527 | 6.0 | 3.2 | | 6.0 | 0.0 | 0.426 | 6.0 | 2.6 | 0.101 | 6.0 | 0.6 | |
| 安全柵基礎 | 箇所 | 0.270 | 24.0 | 6.5 | | 24.0 | 0.0 | 0.245 | 24.0 | 5.9 | 0.025 | 24.0 | 0.6 | |
| 鉄棒基礎 | 箇所 | 0.527 | 10.0 | 5.3 | | 10.0 | 0.0 | 0.426 | 10.0 | 4.3 | 0.101 | 10.0 | 1.0 | |
| 暗渠排水 | m | 0.270 | 99.4 | 26.8 | | 99.4 | 0.0 | 0.000 | 99.4 | 0.0 | 0.270 | 99.4 | 26.8 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | | | | 41.8 | | | 0.0 | | | 12.7 | | | 29.1 | |

基 礎 工

| | |
|--------------------|----------|
| 工 種：基礎工 (レベル 2) | 基礎工数量集計表 |
|--------------------|----------|

基礎工数量集計表

[illegible]

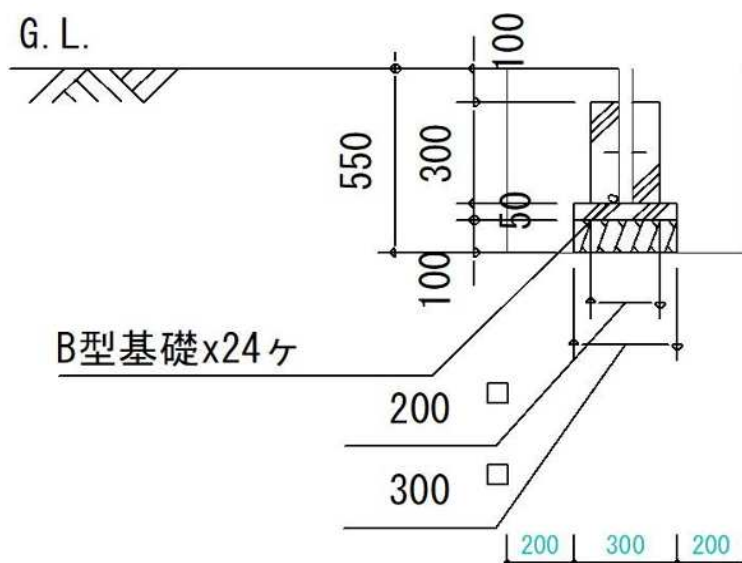
基礎工

数量計算書

| 名 称 | 単 位 | 基礎砕石 m ² | | | コンクリート m ³ | | | 型枠 m ² | | | | | | 備 考 |
|--------|-----|---------------------|------------|-----|-----------------------|------------|-----|-------------------|------------|------|----------|------------|-----|-----|
| | | 単位 数量 | 延長又 はヶ所 | 数 量 | 単位 数量 | 延長又 はヶ所 | 数 量 | 単位 数量 | 延長又 はヶ所 | 数 量 | 単位 数量 | 延長又 はヶ所 | 数 量 | |
| プランコ基礎 | 箇所 | 0.250 | 6.0 | 1.5 | 0.08 | 6.0 | 0.5 | 0.640 | 6.0 | 3.8 | | | | |
| 安全柵基礎 | 箇所 | 0.090 | 24.0 | 2.2 | 0.02 | 24.0 | 0.5 | 0.240 | 24.0 | 5.8 | | | | |
| 鉄棒基礎 | 箇所 | 0.250 | 10.0 | 2.5 | 0.08 | 10.0 | 0.8 | 0.640 | 10.0 | 6.4 | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 小 計 | | | | 6.2 | | | 1.8 | | | 16.0 | | | 0.0 | |

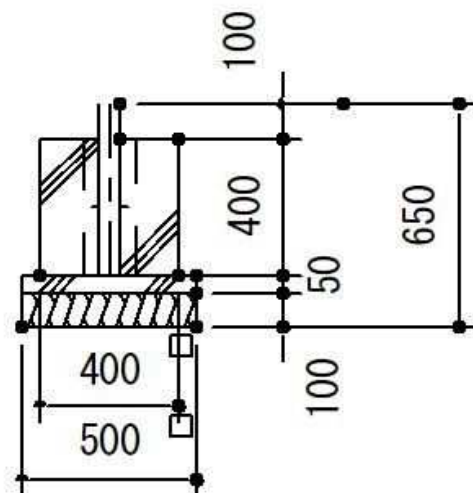
安全柵基礎

計 算 書 1箇所当り

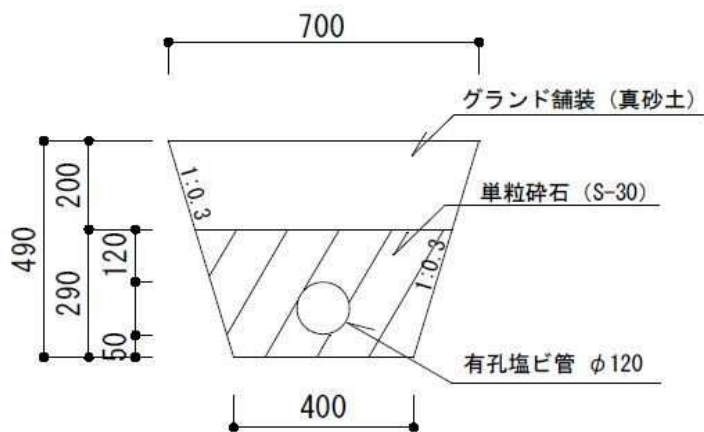
[illegible]

鉄棒基礎

計 算 書 1箇所当り

[illegible]

計 算 書 10m当り

[illegible]