図面番号	1 ／ 1	縮　尺	図示
工　種	河川整備工事		
種　別	設　計　図	番号	1 ／ 1
路線 河川　名	普通河川　吉尾川		
工事箇所	三次市君田町泉吉田　地内		

三　次　市

平面図

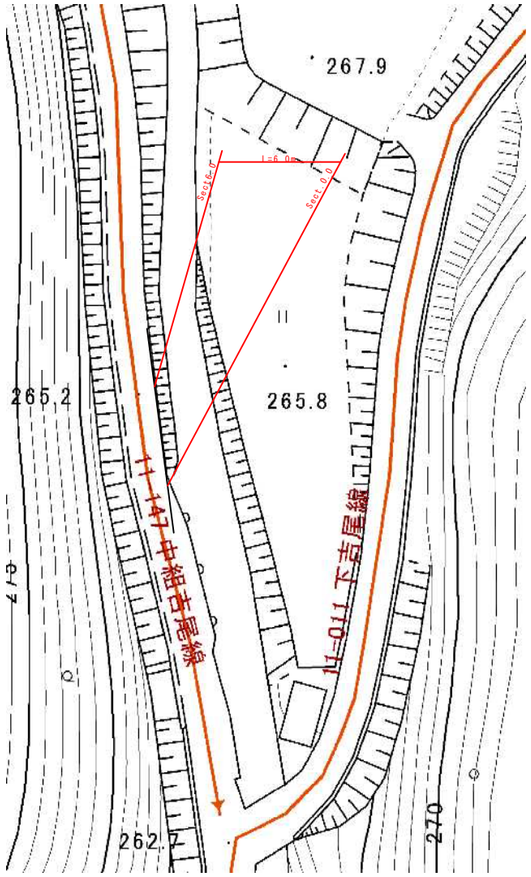

断面図

S＝1：100

sect.0.0



掘　削	0.000
床　掘	0.636
埋　戻　し	1.018
上層路盤	1.521
表　層	1.501
裏込め砕石	1.187
裏込めＣｏ	0.506

sect.2.5



掘　削	0.766
床　掘	0.447
埋　戻　し	0.298
上層路盤	0.480
表　層	0.459
裏込め砕石	1.241
裏込めＣｏ	0.523

sect.6.0



掘　削	0.000
床　掘	0.335
埋　戻　し	1.648
上層路盤	1.130
表　層	1.109
裏込め砕石	1.487
裏込めＣｏ	0.590

構　造　図

天端コンクリート

S=1:20



10m当り

種　別	規　格	単位	数　量
コンクリート	σck=18 N/mm2	m3	0.89
一般型枠	無筋構造物	m2	1.00
化粧型枠	無筋構造物	m2	1.12

調整コンクリート

S=1:20



（10m当り）

種　別	規　格	単位	数　量
コンクリート	σck=18 N/mm2	m3	0.63
一般型枠	無筋構造物	m2	2.50

埋戻コンクリート　S=1:20



数量表 埋戻コンクリート　（10m当り）

名　称	規　格	単位	数量
コンクリート	σck=18N/mm2	m3	1.38

アスファルト舗装工

S=1:10



小口止工

S=1:50

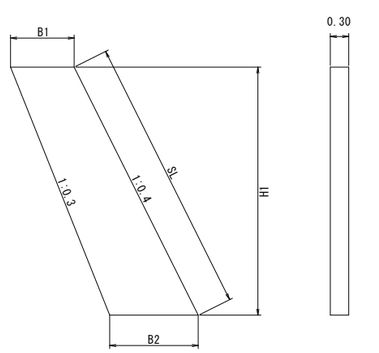

寸法表　1箇所当り

	SL	H	B1	B2	ｺﾝｸﾘｰﾄ(㎥)	一般型枠(m2)	化粧型枠(m2)
Sect.0.0	3.53	3.28	0.876	1.170	1.195	3.984	1.059
Sect.6.0	4.13	3.84	0.876	1.220	1.233	4.110	1.239

コンクリートブロック積工
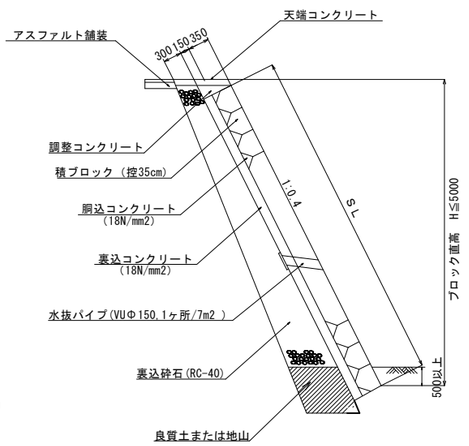
S=1:50