


工事数量総括表

普通河川 永屋川 河川整備工事

費 目	工 種	種 別	細 別	単位	数 量	摘 要
河川整備工	土工	掘削	軟岩	m ³	20.2	
		床掘	岩掘削	m ³	6.6	
		埋戻し		m ³	1.0	
	土砂運搬処理工	土砂等運搬	土工+大型土のう	m ³	46.8	
		処分費		m ³	46.8	
	擁壁工	ブロック積擁壁	中空 控え50cn	m ²	47.1	
		裏込碎石	RC-40	m ³	16.6	
		中詰材	割栗石 50mm～150mm	m ³	12.5	47.1×0.265= 12.48
		吸出防止材	t=10mm	m ²	47.1	
		埋戻コンクリート	Co	m	14.0	
		天端コンクリート	18-8-40	m	14.0	
		調整コンクリート	18-8-40	m	14.0	
		小口止工	Sect0.0	箇所	1.0	
		小口止工	Sect6.0	箇所	1.0	
		すり付け工	練石積	m ²	8.0	
仮設工	仮締切工	土のう設置撤去	処理土	袋	13.0	
		土のう設置撤去	処理土	袋	8.0	
	濁水処理工	土のう設置撤去	処理土	袋	8.0	
		バックホウ吊りこみ	ラフテレーンクレーン運転	25t吊り	日	2.0
安全工	安全工	交通誘導員B		人	6.0	

土工集計表


普通河川 永屋川 河川整備工事

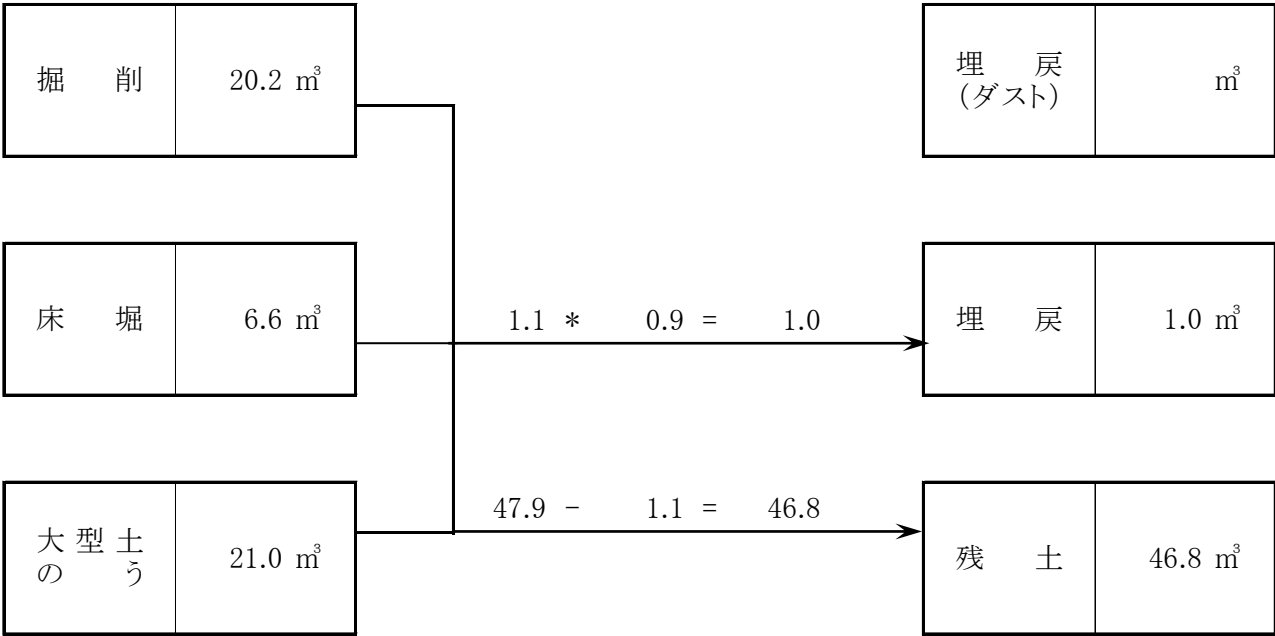

[illegible]

§ 災害復旧事業 大型土のう等数量計算書(河床幅3m以上)

上流平均水深：	0.3	m ※終点側水深
上流河床幅：	4.0	m ※終点側河床幅(本工事においてはSECT0.0)
下流平均水深：	0.3	m ※起点側水深
下流河床幅：	4.0	m ※起点側河床幅
工事延長：	14.0	m

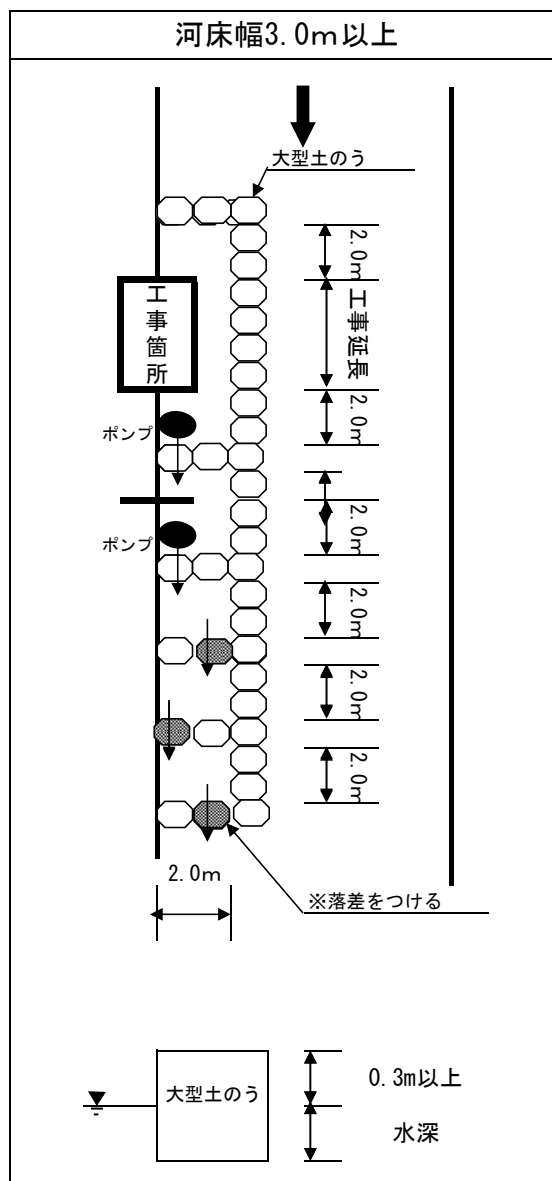

● 仮締切工

- ・ 河床幅3.0m以上の場合

$$\begin{aligned}
 \text{袋数：} N &= (\text{工事延長} + 2m \times 2 + 3m \times 2) \times (\text{平均水深} + 0.3) \div (1.08 \times 1.10) \\
 &= (14.0 + 2 \times 2 + 3 \times 2) \times (0.3 + 0.3) \div (1.08 \times 1.10) \\
 &= 12.12 \\
 &\quad \underline{\underline{\div 13 \text{ 個}}}
 \end{aligned}$$

● 沈砂池

- ・ 河床幅3.0m以上の場合

$$\begin{aligned}
 \text{袋数：} N &= 5 \times 3 \times (\text{下流水深} + 0.3) \div (1.08 \times 1.10) \\
 &= 5 \times 3 \times (0.3 + 0.3) \div (1.08 \times 1.10) \\
 &= 7.58 \\
 &\quad \underline{\underline{\div 8 \text{ 個}}}
 \end{aligned}$$

残土処分地 YUSEI三和残土処分場



殼運搬工(4t車)

残土	運搬費	DID無	処分費	合計
10.8km	3,563 円/m3		1,700 円/m3	5,263 円/m3

残土処分地 (株)武田建設建設発生土処分場



殼運搬工(4t車)

残土	運搬費	DID無	処分費		合計	
13.5km	4,355 円/m3		1,600 円/m3		5,955 円/m3	

单価決定根拠

[illegible]