


三次市 三和町 下板木 下板木地区

数量総括表

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4			数量	単位	備 考
山腹工	治山土工							
		作業土工						
			埋戻(洞穴)	人力	土砂	3	m3	締固め有り
		残土処理工						土量配分表より
			運搬	礫質土		47	m3	小型不整地運搬車0.5t積 L=30m
			残土積込	礫質土		47	m3	バックホウ0.13m3積込(ルーズ)
			残土運搬	礫質土		47	m3	ダンプトラック 運搬距離 L= 4.0 km
			処分費	礫質土		47	m3	(有)武田建設建設発生土受入地
	法切工							
		法切工						
			法切	人力	礫質土	50	m3	機械積込別途 バックホウ0.13m3積込(ルーズ)
	法面工							
		吹付工						
			モルタル吹付	t=7cm		283.7	m2	
	銘板工							
		銘板工						
			堤名板	林道名板(A型)	150×200×10mm	1	枚	
仮設工	仮設工							
		防護施設工						
			仮設防護柵	H=1.50		39.0	m	No. 2～No. 7区間

土 量 配 分 表

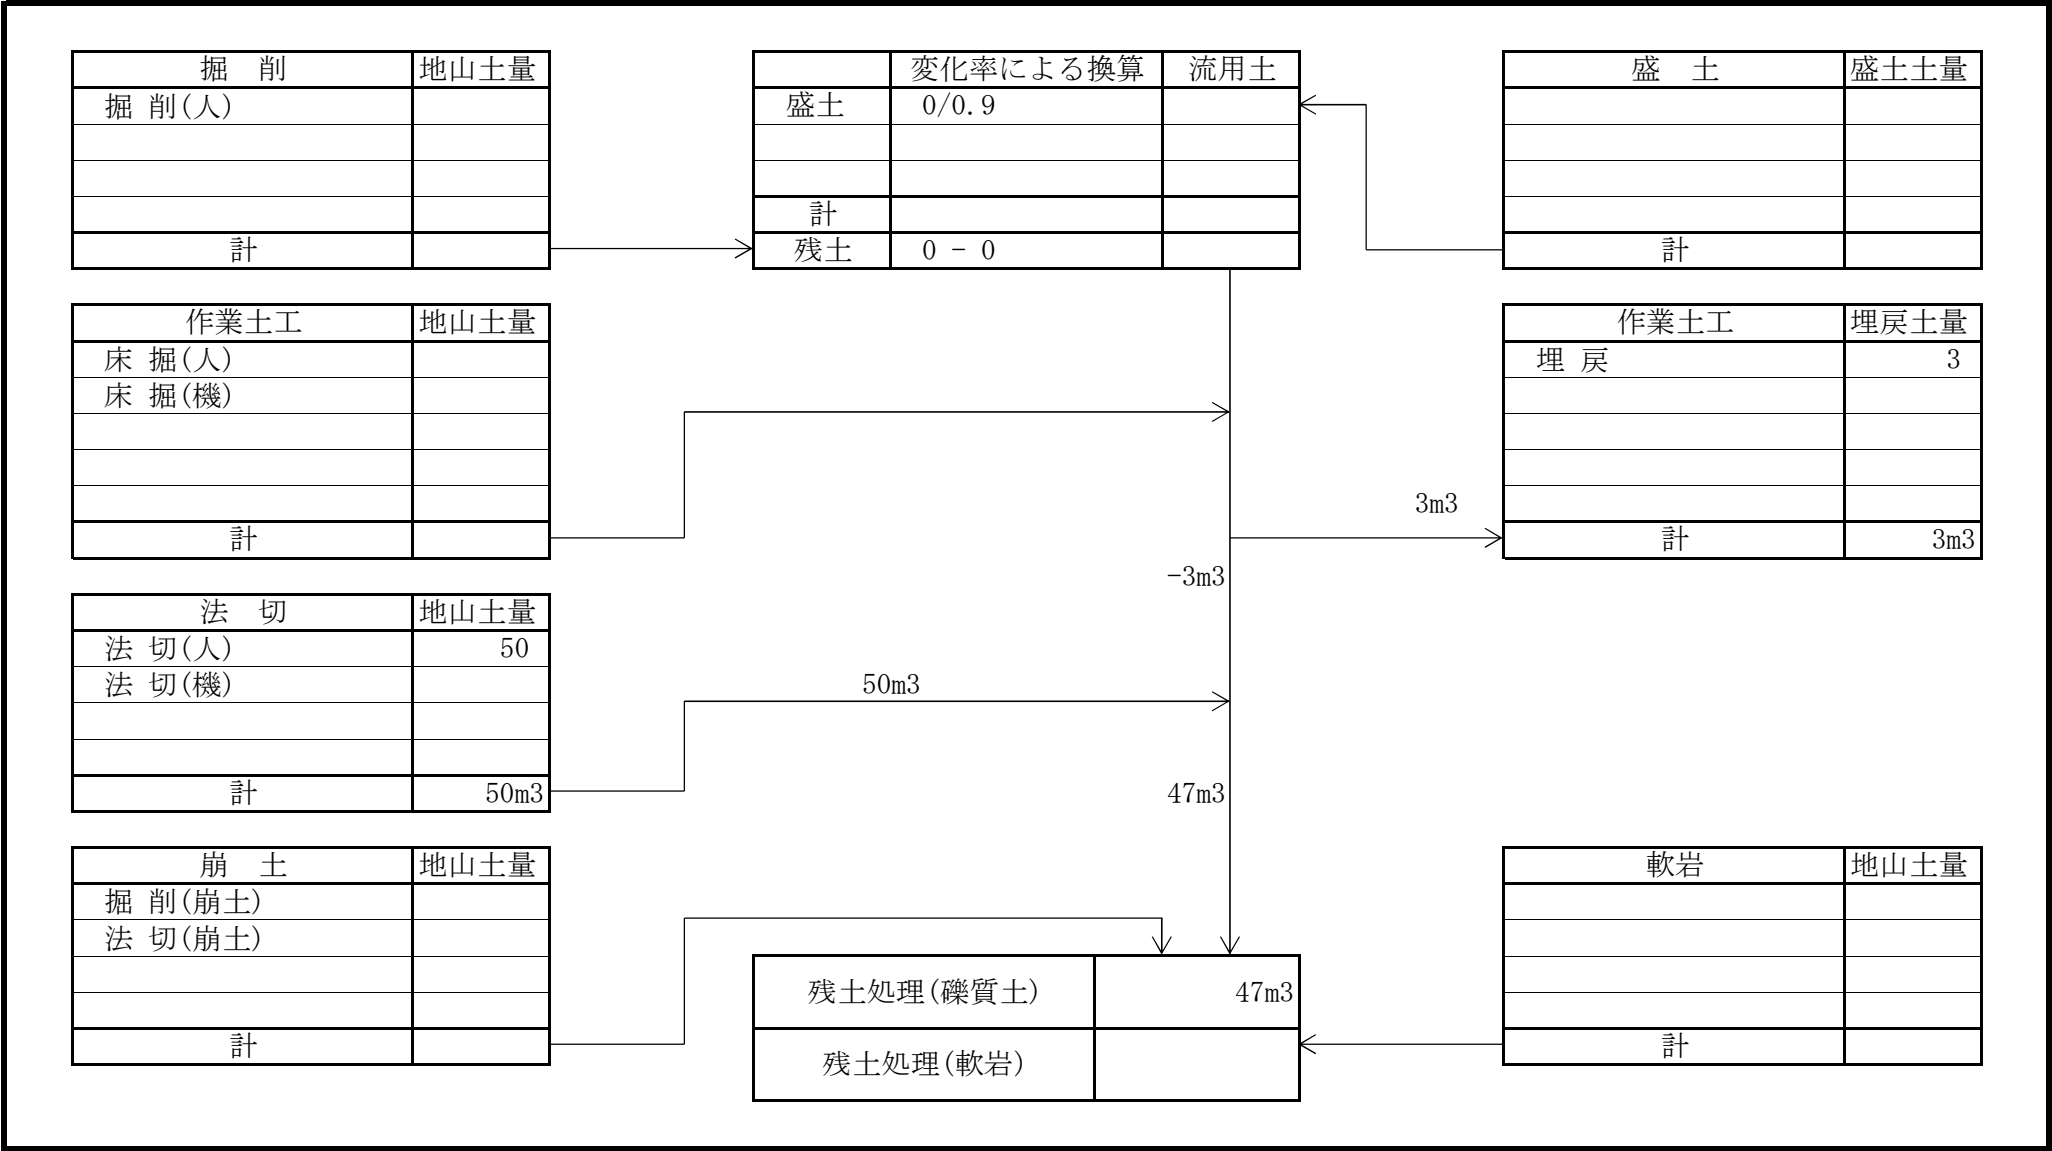

三次市 三和町 下板木 下板木地区

作業土工 数量計算表

測点名	距離 (m)	床 掘 人力・礫質土				床 掘 機械・礫質土				埋 戻 洞穴(土砂埋戻)			
		修正距離	断面	平均	体積	修正距離	断面	平均	体積	修正距離	延長	平均	体積
		(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m)	(m2)	(m3)
No. 4											0.88		
										2.34	1.30	1.09	2.6
合計	0.0									2.6			
設計数量										3			

三次市 三和町 下板木 下板木地区

法切・法面工 数量計算表

測点名	距離 (m)	法 切 機械・崩土				法 切 人力・礫質土				法 切 機械・礫質土			
		修正距離	断面	平均	体積	修正距離	断面	平均	体積	修正距離	断面	平均	体積
		(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)
No. 0							0.8						
No. 1	4.5					4.2	0.7	0.75	3.2				
No. 2	3.8					4.4	1.5	1.10	4.8				
No. 3	14.2					14.8	0.7	1.10	16.3				
No. 4	4.5					4.3	0.3	0.50	2.2				
No. 5	2.7					2.9	0.6	0.45	1.3				
No. 6	8.2					8.3	0.5	0.55	4.6				
No. 7	6.0					7.7	4.0	2.25	17.3				
合計	43.9	0.00 /1.20= 0.0				49.7							
設計数量		0				50							

三次市 三和町 下板木 下板木地区

吹付工 数量計算表

測点名	距離 (m)	吹付工 モルタルt=7cm											
		修正距離	法長	平均	面積	修正距離	法長	平均	面積	修正距離	法長	平均	面積
		(m)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m2)
No. 0			4.4										
No. 1	4.5	4.2	6.5	5.45	22.9								
No. 2	3.8	4.4	6.8	6.65	29.3								
No. 3	14.2	14.8	5.3	6.05	89.5								
No. 4	4.5	4.3	6.2	5.75	24.7								
No. 5	2.7	2.9	6.0	6.10	17.7								
No. 6	8.2	8.3	6.5	6.25	51.9								
No. 7	6.0	7.7	5.9	6.20	47.7								
合計	43.9	283.7											
設計数量		283.7											