


数量総括表

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4			数量	単位	備 考	
山腹工	治山土工								
		掘削工							
			掘削(土砂)	機械	礫質土	10	m3	バックホウ0.13m3掘削積込(地山)	
		作業土工							
				床掘	機械	礫質土	2	m3	バックホウ0.13m3掘削積込(地山)
				埋戻	人力	土砂	2	m3	締固め有り
		残土処理工							土量配分表より
				運搬	礫質土		106	m3	小型不整地運搬車0.5t積 L=40m
				残土積込	礫質土		106	m3	バックホウ0.13m3積込(ルーズ)
				残土運搬	礫質土		106	m3	運搬距離 L= 14.6km
				処分費	礫質土		106	m3	(有)武田建設建設発生土受入地
	法切工								
		法切工							
			法切	機械	礫質土	88	m3	バックホウ0.13m3掘削積込(地山)	
			法面整形	切土・人力	礫質土	183	m2		
		伏工							
			植生マット		肥料袋付	95.6	m2		
			張芝工			93.0	m2		
	土留工								
		土留(鋼製かご枠)							

数量総括表

レベル1	レベル2	レベル3	レベル4			数量	単位	備 考
			かご枠 (K12)	高さ0.5cm×幅120cm		16.0	m	(A=8.0m2) 設置歩掛に埋戻含まれる 10m2当り 端部枠を2枚含む
			端部枠			8	枚	
			吸出防止材	合繊維不織布 厚さ10mm		22.1	m2	20.7 × (1+0.07)= 22.1
	銘板工							
		銘板工						
		堤名板	林道名板 (A型)	150×200×10mm		1	枚	
仮設工	仮設工							
		仮設道						
		敷鉄板		22×914×1,829		4	枚	

土 量 配 分 表

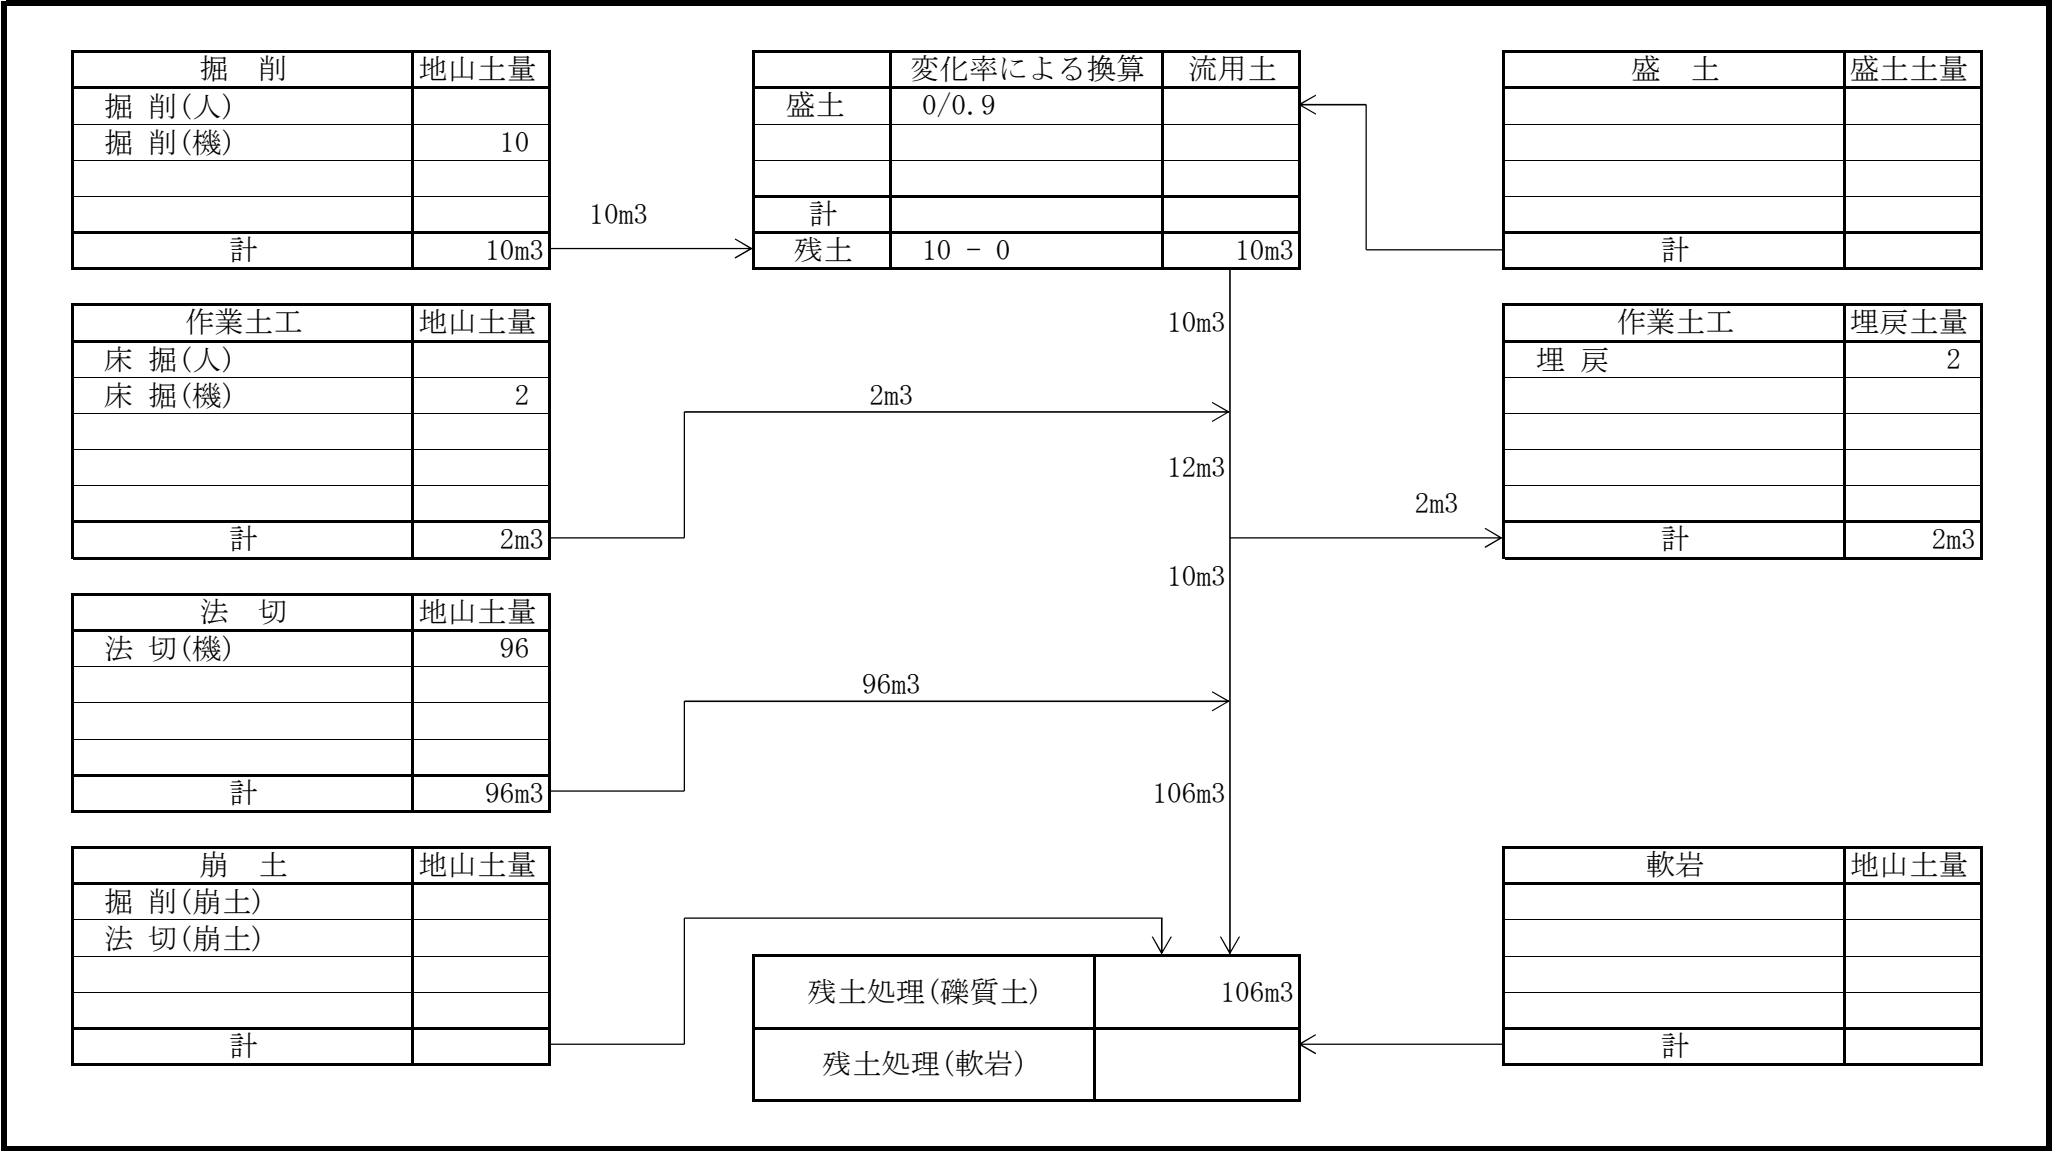

三次市 三和町 上壱 上壱地区

掘削工 数量計算表

測点名	距離 (m)	掘 削 人力・礫質土				掘 削 機械・礫質土							
		修正距離	断面	平均	体積	修正距離	断面	平均	体積	修正距離	断面	平均	体積
		(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)
							2.4						
No. 2						4.0	2.4	2.40	9.6				
合計	0.0					9.6							
設計数量						10							

三次市 三和町 上壱 上壱地区

作業土工 数量計算表

測点名	距離 (m)	床 掘 人力・礫質土				床 掘 機械・礫質土				埋 戻			
		修正距離	断面	平均	体積	修正距離	断面	平均	体積	修正距離	断面	平均	体積
		(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)
							0.4				0.40		
No. 2						4.0	0.4	0.40	1.6	4.0	0.40	0.40	1.6
合計	0.0					1.6				1.6			
設計数量						2				2			

三次市 三和町 上壱 上壱地区

法切 数量計算表

測点名	距離 (m)	法切 機械・礫質土				法面整形 人力・礫質土							
		修正距離	断面	平均	体積	修正距離	法長	平均	面積	修正距離	断面	平均	面積
		(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m2)
No. 0			1.2				2.8						
No. 1	7.80	8.0	2.3	1.75	14.0	8.0	7.7	5.25	42.0				
		10.5	5.0	3.65	38.3		7.7						
No. 2	13.05	4.0	5.0	5.00	20.0	14.5	8.8	8.25	119.6				
No. 3	4.40	4.4	2.2	3.60	15.8	4.4	4.9	6.85	30.1				
合計	25.25	88.1				191.7 - (2.2×4) = 182.9							
設計数量		88				183							

三次市 三和町 上巻 上巻地区

法面工 数量計算表

測点名	距離 (m)	伏工 植生マット L1				伏工 張芝工 L2							
		修正距離	法長	平均	面積	修正距離	法長	平均	面積	修正距離	断面	平均	面積
		(m)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m2)
No. 0	7.00												
No. 1	7.80	8.0	7.7	3.85	30.8								
			4.7				3.0						
		9.7	3.7	4.20	40.7	9.7	8.4	5.70	55.3				
			1.5				5.1						
No. 2	13.05	4.8	1.5	1.50	7.2	4.8	5.1	5.10	24.5				
			3.7				5.1						
No. 3	4.40	4.4	4.0	3.85	16.9	4.4	0.9	3.00	13.2				
合計	32.25	95.6				93.0							
設計数量		95.6				93.0							

三次市 三和町 上壱 上壱地区

土留工 数量計算表

測点名	距離 (m)	土留工 吸出防止材(後面・底面)				土留工 吸出防止材(端部)				土留工 中詰材			
		修正距離	法長	平均	面積	修正距離	法長	平均	面積	修正距離	断面	平均	体積
		(m)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m)	(m)	(m2)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)
			3.97						2.4		2.4		
No. 2		4.0	3.97	3.97	15.9				2.4	4.0	2.4	2.40	9.6
合計	0.0				15.9				4.8				9.6
設計数量					15.9				4.8				9.6

三次市 三和町 上壱 上壱地区

仮設工 数量計算表

測点名	距離 (m)	敷鉄板 22×914×1,829											
		修正距離			枚数	修正距離	断面	平均	体積	修正距離	断面	平均	体積
		(m)	(枚)	(枚)	(枚)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)	(m)	(m2)	(m2)	(m3)
No. 5付近					4.0								
合計	0.0	4.0											
設計数量		4											